


Roodeport

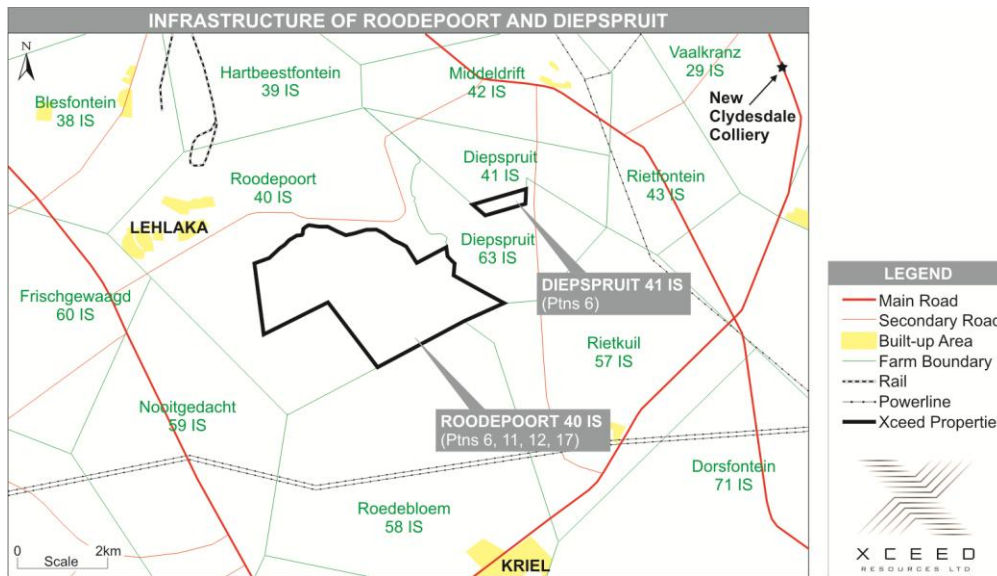

GERMAN

Kategorie	In-Situ Bruttotonnen			Durchschnittliches Strip Ratio *		Roh-Eigenschaften (luftgetrocknet)		
	Millionen Tonnen	Tonnen Kohle /BCM Abraum	RD	Asche (%)	IM (%)	CV (Mj/kg)	CV (Mj/kg)	Schwefel (%)
Gemessen	9,86	3,54	1,78	45,9	2,6	14,1	18,0	0,6
Angezeigt	13,59	4,21	1,80	46,2	2,5	13,9	18,0	0,6
Abgeleitet	5,85	9,84	1,84	47,3	2,5	14,1	17,9	0,6
Gesamt	29,30							

ENGLISH

Category	Gross tonnes in-situ			Ave Strip Ratio *		Raw Qualities (air dried)		
	Million tonnes	Tonnes coal/BCM waste	RD	Ash (%)	IM (%)	CV (Mj/kg)	VM (%)	Sulphur (%)
Measured	9.86	3.54	1.78	45.9	2.6	14.1	18.0	0.6
Indicated	13.59	4.21	1.80	46.2	2.5	13.9	18.0	0.6
Inferred	5.85	9.84	1.84	47.3	2.5	14.1	17.9	0.6
Total	29.30							